PRIM Venetian blinds

Postavite žaluzijo na vrh okenjskega okvirja, vstavite vijake v predhodno izvrtane odprtine na žaluziji in jo pritrdite.

Zvrtajte odprtine za pritrditev pritdilne komponente (kocka ali zatič) v spodnji okvir okna (2,4 mm za plastično okno, 4 mm za leseno okno) vstavite pritrdilne vijake v 4 mm odprtino.

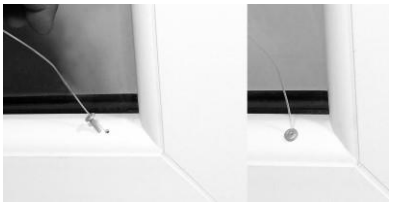

Pritrdilno vrvico namestite na pravilno mesto (vzporedno kot je žaluzija) tako, da se najlonska vrvica ne dotika lamel in steklitvene letvice. Z vozlom jo vstavite v odprtino in jo zataknite s čepom. Napnite vrvico navzgor.

Vrvico na zgornjem delu žaluzije napnite, jo pritrdite s čepom in odrežite odvečen del vrvice.

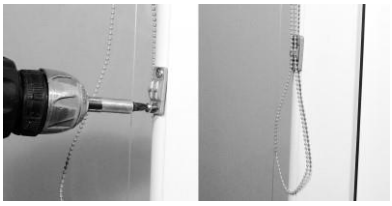

Z vijaki pritrdite držalo verižice in nanj pritrdite pokrovček držala.

Namestite plastične pokrovčke na konce žaluzije.